


Rigid-Vinyl - 0,55 mm Nutzschrift
mit integrierter 1.0 mm IXPE Trittschallisolierung

Format: 183 x 1175 mm

Karton: 2,15 m²

Palette: 55 Kartons - 118,25 m²

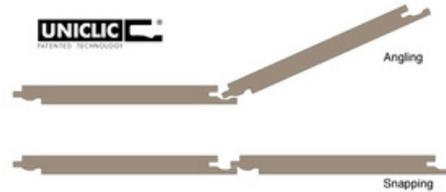

Eigenschaft	Standard	Parameter
-------------	----------	-----------

	Gesamtdicke	EN 428 ISO 24346	4,5 mm
	Nutzschrift	EN 429 ISO 24340	0,55 mm
	Gesamtgewicht	EN 430 ISO 23997	8.200 g / m ²
	Rutschfestigkeit	EN 13893	R10
	Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl s1 auf Beton- und Holz
	Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigung
	Möbelfuß-Versuch	EN 424	keine Beschädigung
	Trittschallverbesserung	EN 717-2	$\Delta l_w = 18\text{db}$
	Fußbodenheizung	/	geeignet - bis 27°C
	Lichtechtheit	ISO 105-B02	≤ 6
	Maßstabilität	EN 434 ISO 23999	$\leq 0,10 \%$
	Antistatik	EN 1815	$\leq 2 \text{ kV}$ auf Beton
	Resteindruck	EN 433	$\leq 0,10 \text{ mm}$
	Chemische Beständigkeit	EN 423	Hohe Beständigkeit
	Elektrische Ableitung	EN 1081	$\leq 10\Omega$

Decotec GmbH
Rosemeyerstraße 14
44139 Dortmund

+49 (0)231/912 900-870
kontakt@decotec-germany.de