

evo-floor LOCKED

Die neue Generation Bodenplatten - flexibler und hoch belastbar mit Locksystem

„mit und ohne Lochung der Oberfläche erhältlich“



Einschieben, fallen lassen und arretieren!



Lock Öse



Lock Pin

- > Hergestellt aus PP-Regranulat
- > Abmessung: 500 x 500 x 27 mm (L/B/H)
- > Für ebene und unebene Untergründe
- > Optional mit oder ohne Lochung
- > vierseitig verlegbar und demontierbar
- > Rutschhemmende Noppenoberfläche R9
- > Einfach zu reinigende Oberfläche
- > Sehr einfache und schnelle Verlegung
- > Temperaturbeständig von - 20 bis + 70 Grad Celsius
- > wetterbeständig



!! nach 4 Seiten verlegbar !!


- > Zuschnitt mit Handkreissäge, Kreissäge oder Stichsäge
- > hoch belastbare in verschiedenste Einsatzbereiche
- > sehr schnelle Montage und Demontage
- > Universalrampen und -ecken für alle Seiten der Platte

Abmessung	500 x 500 mm
Höhe	27 mm
Gewicht	ca. 5,6 kg/m ²

Die Belastungsfähigkeit ist abhängig von der Druckverteilung und der Tragfähigkeit des Untergrundes.

evo-floor LOCKED

Noppenoberfläche für gute Rutschsicherheit und leichte Reinigung

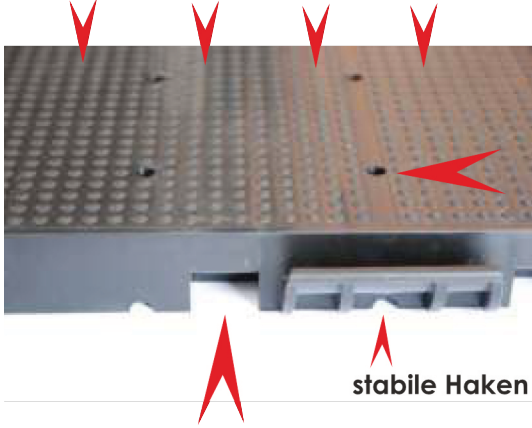

either with or without perforation in the surface
(Wasserablauf und Belüftung)

stabile Haken zur Verbindung der Platten mit integrierten Wasserablauf


Lasche für Universalrampen

variabel !

belastbar !

leicht !

under wet conditions

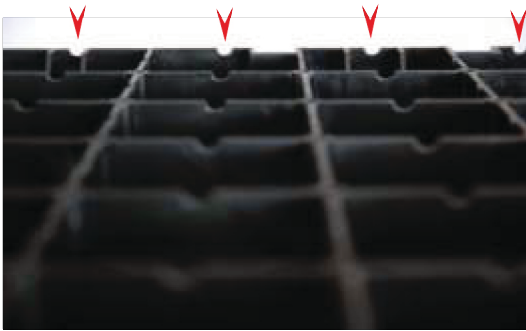

leicht zu reinigende und trittsichere
Oberfläche in R9

Universalrampen und - ecken
passend für alle Seiten

